


<제품 시공 설명서>

<설치전 중요사항>

- 1.제품설치 전 반드시 차단기를 내리고(OFF), 스위치 꺼짐(OFF) 상태로 놓습니다.
- 2.조명 부착 위치(천장면)에 버팀목(일명 “상”)이 있는지 확인하고 이곳에 제품을 결착하도록 하시기 바랍니다.
- *버팀목(일명 “상”)이 없는 곳에 결착하면 제품 낙하 또는 파손의 위험이 있으며 이로인한 반품 및 보상은 불가합니다.
- 3.경험과 시공 자격이 있는분이 설치 해야 합니다.

아래 그림을 참조하여 1, 2, 3, 4, 5,6,7 순서로 설치하시기 바랍니다.

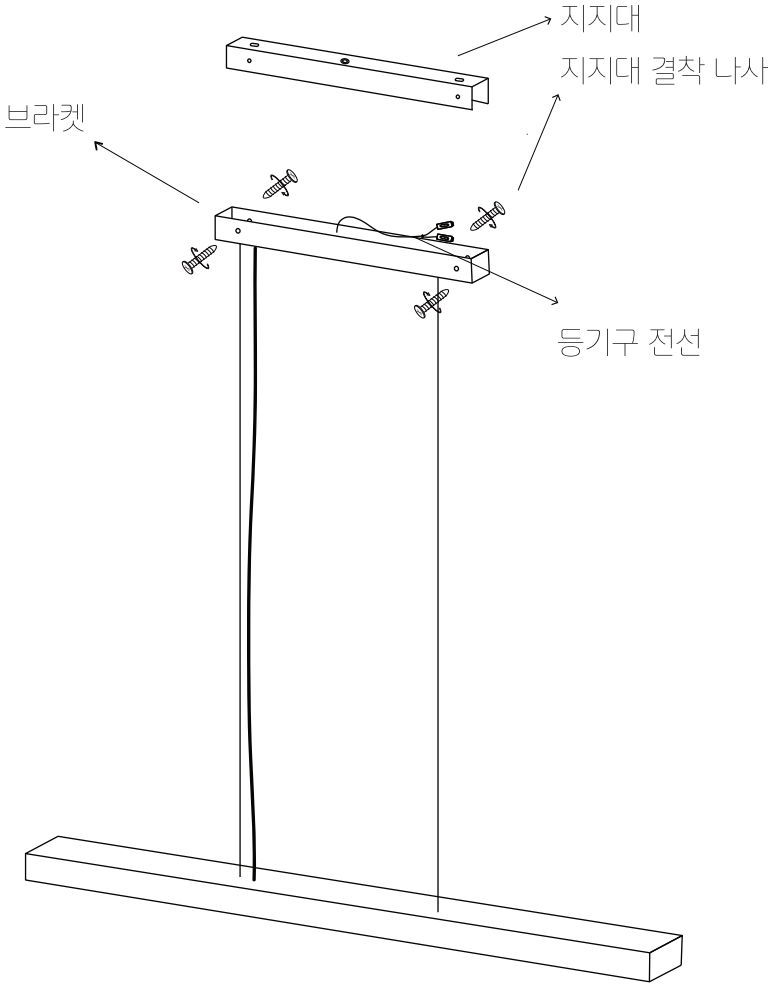

1

지지대
지지대 결착 나사
브라켓

브라켓 양측면의 나사를 풀어 브라켓 안에있는 지지대를 분리해 줍니다.

2

천장에서 내려온 전선
지지대
나사

천장에서 나온 전선을 지지대 중앙의 구멍으로 통과시킨 후 동봉 된 나사를 이용하여 지지대를 천장에 단단히 고정 시킵니다.

3 -A

천장에서 두 선(2선)이 나온 경우
접지선
천장에서 내려온 전선(2선)
등기구 전선

등기구 전선에 연결 된 단자에 천장의 전선을 물려줍니다. (접지선은 그대로 둡니다)

3 -B

천장에서 세 선(3선)이 나온 경우
접지선
천장에서 내려온 전선(3선)
등기구 전선

천장에서 3선(전원선2+접지선1)이 나와있는 경우, 등기구에서 나온 전선의 단자에 천장에서 나온 전선을 등기구 접지선의 단자에 천장 접지선을 물려줍니다.
※접지선은 초록색(또는 백색과 흑색이 아닌 칼라선)입니다.

4

전선 연결 후 등기구에서 나온 전선에 부착 된 ∞ 모양의 고리를 이용하여 등기구 본체로 내려가는 전선의 길이를 원하는 길이로 조절 합니다.

5

전선 연결과 전선 길이 조절을 마친 후 여유선을 브라켓 안쪽으로 적당히 사려 넣은 후, 빼어 놓은 나사를 이용하여 브라켓을 지지대에 고정 합니다.

6

와이어선
PUSH

와이어(철선)를 이용하여 등기구의 수평을 잡아줍니다.
※ 와이어선을 줄일 때 : 와이어 선을 잡고 위로 밀어 넣습니다.
와이어선을 늘릴 때 : 그림처럼 부속 끝 부분을 누르면서 와이어선을 잡아 당깁니다.

7

차단기와 스위치를 켜고 점등 상태를 점검합니다.