# [한샘] 뉴브릭스/스마트 방등, 주방등 시공가이드

(방등과 주방등은 시공방식이 동일합니다)

**[준비물]**
① 전동 드릴(+자 드라이버)
② 절연테이프
③ 칼/ 가위

**[주의사항]**
① 반드시 집안의 전원공급을 차단(배전반 전원OFF)한 후,상품을 설치하세요.
② 2인 이상이 함께 작업하시기 바랍니다.
③ 안전한 작업을 위해 반드시 전열장갑을 착용하시기 바랍니다.

## ① 브라켓 설치

**※ 브라켓 설치 주의사항**
나사를 고정할 때 반드시 반자틀/상(각목이 교차되는 부분)에 시공해야 상품의 하중을 견딜 수 있습니다. 석고보드에 직접 설치할 경우 상품이 쉽게 떨어질 위험이 있습니다.
해당 부분은 육안으로 확인하기 힘들며, 확인하는 방법은 천장을 두드려 보고 비어있는 소리가 나지 않는 부분에 설치해야됩니다.








전용 나사를 이용하여 천장에 브라켓을 고정하세요.
나사 고정 시, 천장과 수직(↑)이 아닌 사선(↗)으로 나사를
삽입하는 것이 고정력을 높이는데 도움이 됩니다.


## ② 배선 연결

(!)주의사항:
배선 연결 후 노출된 전선은
반드시 전열 테이프로 단단히 감아주세요.

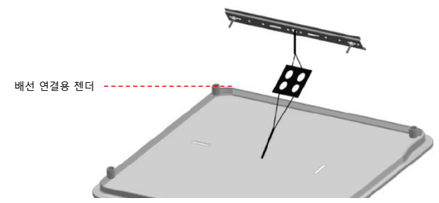



브라켓을 천장에 고정한 뒤, 배선을 연결합니다.
2인 이상이 함께 작업하셔야 하며, 한 사람이 LED 패널을 붙잡고
다른 한 사람이 배선을 연결하면 수월한 작업이 가능합니다.

## ③ LED 패널 고정

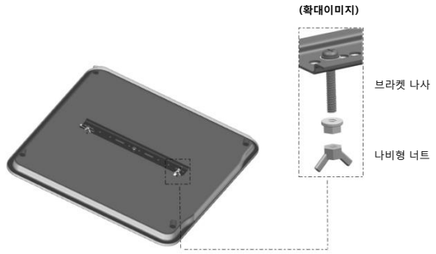



원통 모양의 전용 너트를 사용하여 LED 패널과 브라켓을 고정합니다.

## ④ 등기구 커버 부착



LED 패널과 브라켓을 고정한 뒤, 등기구 커버를 LED 패널에 부착합니다.
고정용 레벌를 움직여 부착 합니다.

## ⑤ 등기구 커버 고정

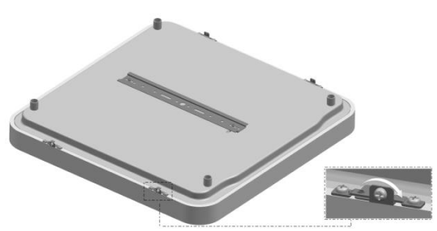

마지막으로, 부착한 등기구 커버를 단단히 고정하기 위해,
케이스 옆쪽에 있는 나사홀에 함께 제공된 나사를 고정합니다..

한샘이 지정한 전문 대행업체를 통해 시공서비스를 제공받으실 수 있습니다.
시공서비스는 품목별 가격이 상이하오니, 전화 상담을 통해 자세한 안내 받으시기 바랍니다.
**시공대행사:** 070-7437-8105 (메를로랩)

# [한샘] 뉴브릭스/스마트 거실등_중,대 시공가이드


(거실등 중/대는 시공방식이 동일합니다)

**[준비물]**
① 전동 드릴(+자 드라이버)
② 절연테이프
③ 칼/ 가위

**[주의사항]**
① 반드시 집안의 전원공급을 차단(배전반 전원OFF)한 후,상품을 설치하세요.
② 2인 이상이 함께 작업하시기 바랍니다.
③ 안전한 작업을 위해 반드시 전열장갑을 착용하시기 바랍니다.


## ① 브라켓 설치 및 천장 배선 연결

[1구 스위치 사용시]

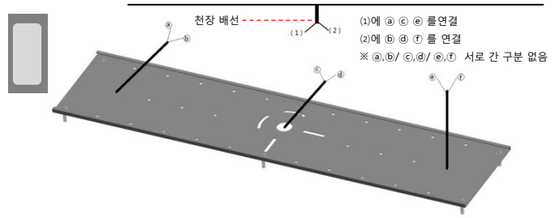


(!)주의사항:
배선 연결 후 노출된 전선은
반드시 전열 테이프로 단단히 감아주세요.

[2구 스위치 사용시]

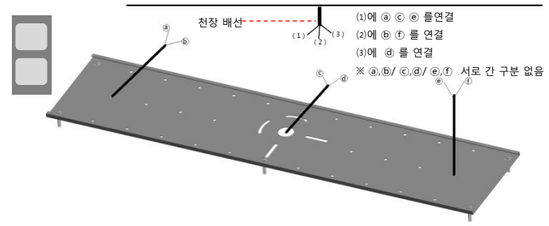



(!)주의사항:
① 천장 배선 3가닥 중, 나머지 두 선과 다른색(빨간색등)을 사용했거나
기존 조명의 배선과 가장 다수가 연결되어 있던 선이 (1)번 입니다.
② 배선 연결 후 노출된 전선은 반드시 전열 테이프로 단단히 감아주세요.

천장 배선과 브라켓 위쪽의 배선을 연결한뒤, 전용 나사를 이용하여 천장에 브라켓을 고정하세요.(2인이상 함께 작업)
나사 고정 시, 천장과 수직(↑)이 아닌 사선(↗)으로 나사를
삽입하는 것이 고정력을 높이는데 도움이 됩니다.

## ② 배선 연결

(!)주의사항:
배선 연결 후 노출된 전선은
반드시 전열 테이프로 단단히 감아주세요.

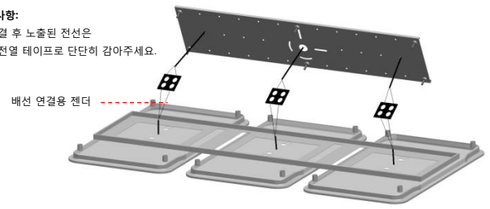






**※ 브라켓 설치 주의사항**
나사를 고정할 때 반드시 반자틀/상(각목이 교차되는 부분)에 시공해야 상품의 하중을 견딜 수 있습니다. 석고보드에 직접 설치할 경우 상품이 쉽게 떨어질 위험이 있습니다.
해당 부분은 육안으로 확인하기 힘들며, 확인하는 방법은 천장을 두드려보고 비어있는 소리가 나지 않는 부분에 설치해야됩니다.

브라켓을 천장에 고정한 뒤, 배선을 연결합니다.
2인 이상이 함께 작업하셔야 하며, 한 사람이 LED 패널을 붙잡고
다른 한 사람이 배선을 연결하면 수월한 작업이 가능합니다.

## ③ LED 패널 고정

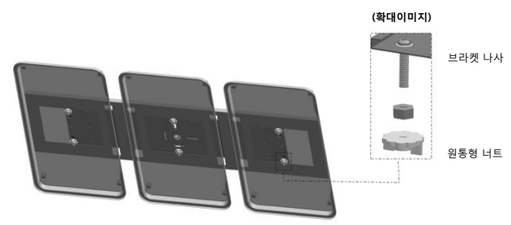



원통 모양의 전용 너트를 사용하여 LED 패널과 브라켓을 고정하여 주십시오.

## ④ 등기구 커버 부착



LED 패널과 브라켓을 고정한 뒤, 등기구 커버를 LED 패널에 부착합니다.
고정용 레버를 움직여 부착이 가능합니다.

## ⑤ 등기구 커버 고정

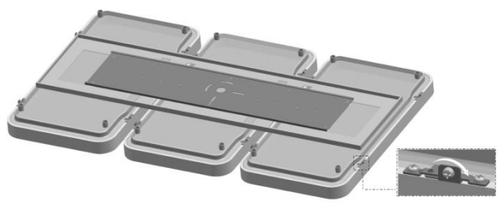

마지막으로, 부착한 등기구 커버를 단단히 고정하기 위해,
커버 옆쪽에 있는 나사홀에 함께 제공된 나사를 고정합니다.

한샘이 지정한 전문 대행업체를 통해 시공서비스를 제공받으실 수 있습니다.
시공서비스는 품목별 가격이 상이하오니, 전화 상담을 통해 자세한 안내 받으시기 바랍니다.
**시공대행사:** 070-7437-8105 (메를로랩)