

한샘 디바 높이조절 행거는 고객님의에서 조립하여 사용하시는 DIY 제품입니다.

한샘 디바 높이조절 행거



주의

- 조립 전 반드시 나사와 조립 부품들이 빠짐없이 포함되어 있는지 확인해 주세요.
 - 조립 시 설명서를 충분히 숙지해 주세요.
- 조립 시 모든 나사는 끝까지 단단하게 고정해서 조여주세요.
 - 주위에 날카롭거나 오염이 될만한 물건들이 없는 곳에서 조립을 진행해 주세요.


제품구성

(A) 2PCS 	(B) 2PCS 	(C) 2PCS 	(D) 1PC 	(E) 4PCS 	(F) 2PCS 	(G) 2PCS 
(H) 4PCS 	(I) 2PCS 	(J) 2PCS 	(K) 1PC 	(L) 10PCS 	(M) 2PCS 	(N) 2PCS 

조립방법


1

B 하부프레임에 H 캐스터 연결캡을 조립합니다.
C 프레임_보링과 B 하부프레임을
H 긴볼트를 이용하여 연결합니다. (K 육각렌치 사용)

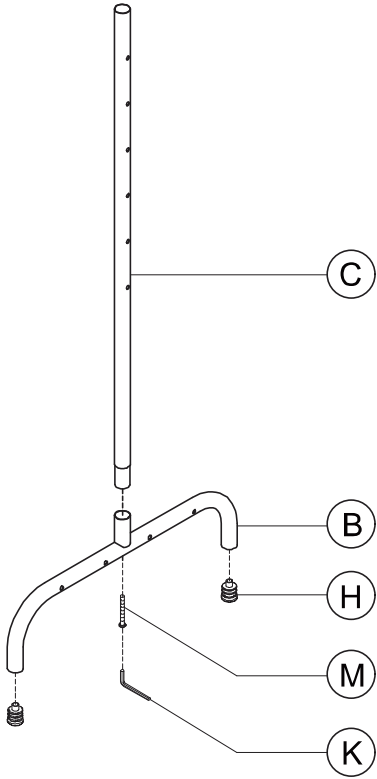

2


1에서 조립한 프레임을 보링 위치가
안쪽으로 향하도록 놓습니다.
E 하부 선반 프레임을 L 짧은 볼트를 이용하여
연결합니다. (K 육각렌치 사용)

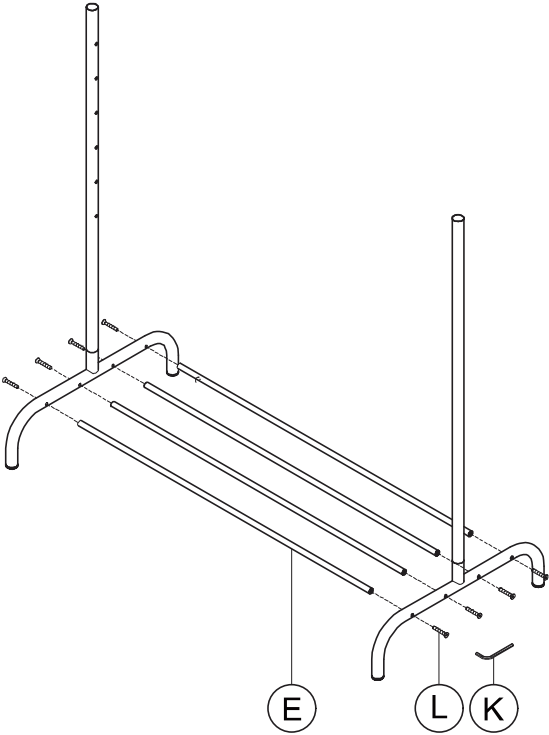

3


D 행거프레임에 J 마감캡을 조립합니다.
A 조절프레임, D 행거프레임을 L 짧은 볼트를
이용하여 조립합니다. (K 육각렌치 사용)

* A와 D의 사이에 N 프레임간 연결탭을
그림과 같이 사이에 넣고 조립해주세요.

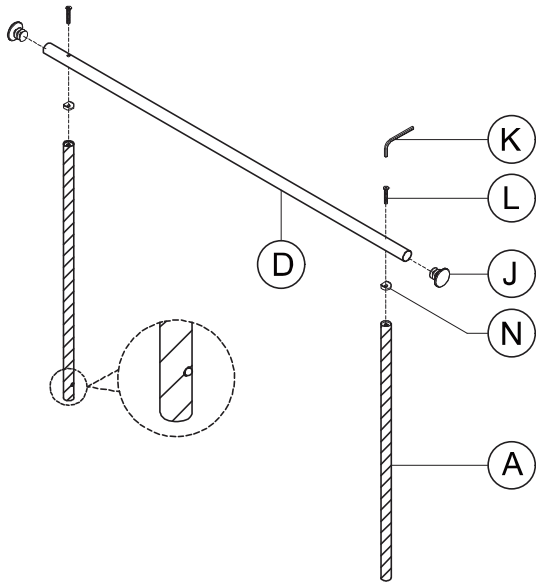


4

2에서 조립한 하부와, 3에서 조립한 상부를
I 프레임 연결캡을 넣고 조립합니다.

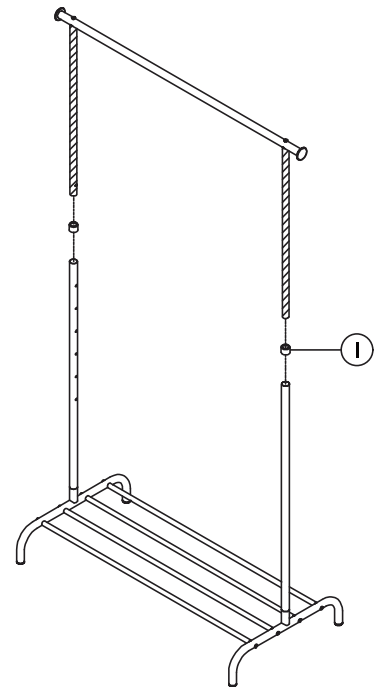

5


하부 프레임 아래쪽에 F,G 캐스터를 조립해주세요.
스토퍼 기능이 있는 캐스터끼리 같은 방향으로
조립해주세요.

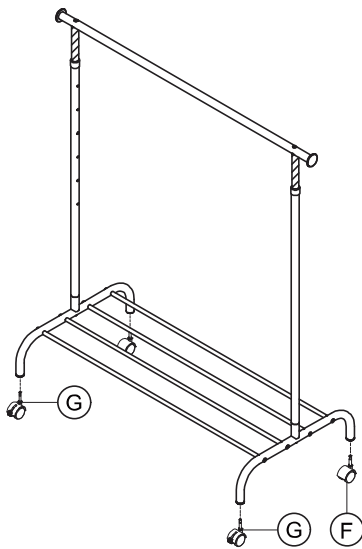

조립감이 단단한경우, 고무망치등으로
제품이 훼손되지 않도록 가볍게 쳐서
넣어주세요.

6

완성

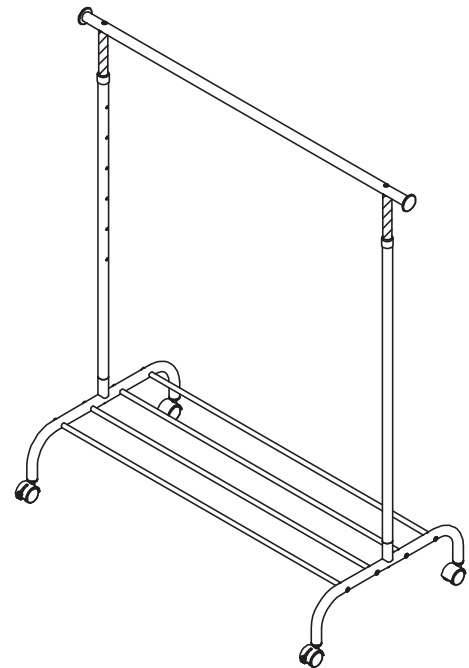

HANSSEN

(주)한샘 (A/S: 1588-0900)
서울시 마포구 성암로 179