





HANSSEMWINDOW

한샘윈도우

가정의 행복을 비추는 아름다운 창호

한샘이 제안하는 아름다운 인테리어 창호로
밝고 넓은 우리집을 완성하세요.

CONTENTS

발코니창 | 일반창 & 기타창 | LX Z-IN 창호 뷰프레임 LHSP

기능창 | 시스템창 | 약세서리/필름

공간과 용도에 맞춘 한샘윈도우

따스한 아침 햇살
 낮잠을 부르는 한 줄기 나른한 오후 햇살이
 우리 집의 아름다운 창 너머로 스며들 때
 우리 가족의 행복이 더욱 커집니다.

유럽 감성과 격조있는 퀄리티,
 한샘윈도우와 행복한 집을 만드세요.

발코니창



MILAN 발코니창 11 - 12

일반창 & 기타창



내창 13 - 14
 공틀일체형 단창 15 - 16
 터닝도어 17 - 18
 프로젝트창 19 - 20

LX Z:IN 창호 뷰프레임 LHSP



발코니창 21 - 22

기능창



폴딩도어 23 - 24
 하이가드 25 - 26

시스템창



Tilt & Turn 시스템창 27 - 28
 Tilt & Sliding 시스템창 27 - 28
 Parallel & Slide 시스템창 29 - 30
 Single & Slide 시스템창 29 - 30

한샘윈도우만의 특별한 장점



실리콘을 사용하지 않는 가스켓 타입 창호

- 시스템창 방식의 고급 가스켓 타입
- 실리콘 공팡이 걱정없이 청결한 유지관리
- *일부 모델(PJ, FIX)은 가스켓 구현에 제한됨



에너지세이빙을 위한 믿을 수 있는 유리와 꼼꼼한 설계

- 한샘이 보증하여 믿을 수 있는 국내생산 유리
- 업계 최초 26mm 광폭유리 적용
- 작은 틈새도 놓치지 않는 꼼꼼한 설계



우리 가족의 건강을 생각하는 중금속 ZERO의 친환경 창호

- PVC 제품에 포함되는 중금속을 무독성 계열로 전환
- 프로파일부터 부자재까지 모두 친환경 자재 사용



공사하는 제품도 이제, 한샘 친환경 제품을 선택하세요


환경부에서 에너지 절약 및 유해물질(납, 수은, 카드뮴) 감소 제품에 대해 친환경 제품임을 인증하는 믿을 수 있는 국가공인제도, 친환경 마크. 이제 리모델링할 때 친환경 제품을 확인하세요.

적용 제품	MSHP 250 26CCCC / 26CCCL / 26CCCLM / 26CLCL 26CLMCLM / 26CSLMCSLM
-------	---

국내최고 마감품질

창호, 그 이상의 완벽함

전면 모서리 이음선을 최소화한 마감으로 깨끗하고 완벽한 우리집을 연출해보세요.

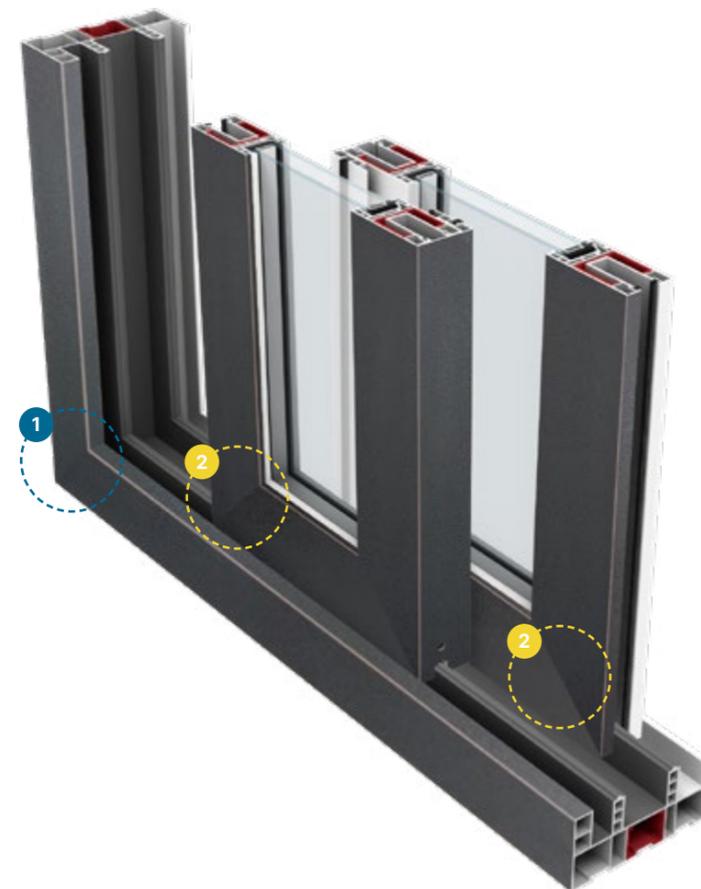

1 창틀 표면



2 창짝 표면



* 용접 부 허용오차 범위 내(0.3mm)

* 일부 모델과 특정부분은 마감 구현에 제한됨(일부 유색레핑) * 연출된 이미지로 실제 이미지와는 상이할 수 있음

놀라운 1DAY 시공서비스




한샘 윈도우 전문시공팀이
국내 최고 수준의
시공서비스를 제공합니다.



철거부터 시공까지 1DAY 시공서비스를 제공합니다

<p>01 STEP 현장 설명/보양</p>	<p>05 STEP 창짝 설치</p>
<p>02 STEP 철거</p>	<p>06 STEP 핸들 설치/정소</p>
<p>03 STEP 양증</p>	<p>07 STEP 코킹 마무리</p>
<p>04 STEP 창틀 설치</p>	<p>08 STEP 검수 및 시공완료</p>

공간별 추천제품

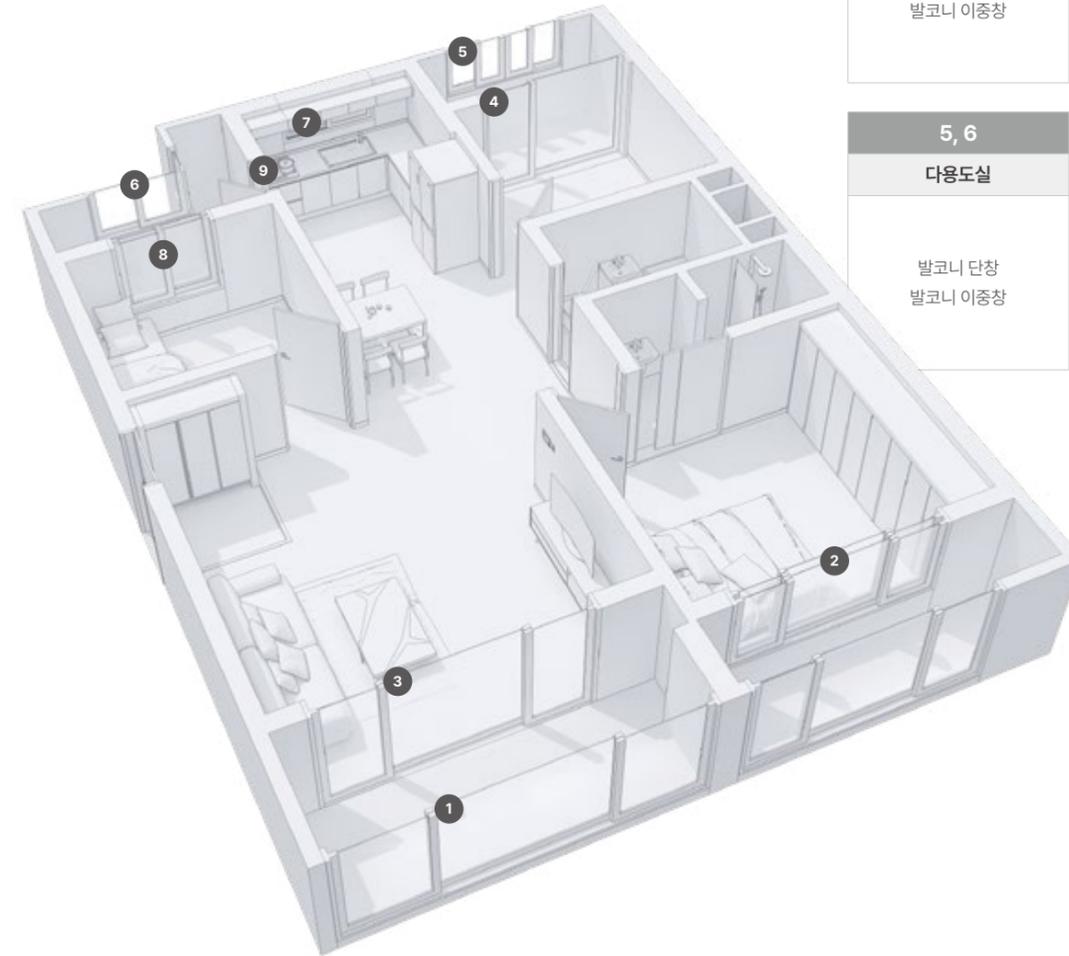

1	2	3	4
balcony	anfang window	gashun window	anfang window
balcony single window balcony double window	double frame balcony window double frame balcony window	double frame balcony window sliding door	double frame balcony window
5, 6	7	8	9
living room	extension window	entrance window	terrace door
balcony single window balcony double window	balcony single window double frame balcony window <small>* floor area 1m² or less</small>	double frame balcony window	terrace door

한샘윈도우의 에너지세이빙 유리

로이유리 옵션선택을 통해 우리 집을 보다 더 따뜻하게 할 수 있습니다



로이유리란? 일반유리대비 난방비 42% 절감 *열관류율이 낮을수록 단열성능이 우수합니다.



사용유리 (맥스로이 적용)

구분	내창			발코니창	
	단창	이중창	공틀일체형 단창	단창	이중창
22mm	MHSP 120	MHSP 232	MHSP 225DN	-	-
24mm	LHSP 125	LHSP 235	LHSP 230W	-	-
26mm	-	-	-	MHSP 130 LHSP 140	MHSP 250 LHSP 250

*MHSP : 밀란 / LHSP : LX Z-IN 창호 뷰프레이밍 LHSP Series

- 단열성능으로 냉/난방비를 줄여주는 ENERGY SAVING 유리
- 결로의 발생을 최소화 시켜주는 고기능 복층유리



한샘윈도우만의 맥스 로이유리

2배 두꺼워진 은막코팅으로 우리집 난방비를 절약할 수 있습니다



한샘운영 로이유리 우수한 태양열 차단성능을 가진 더블로이 유리와 뛰어난 단열성능을 자랑하는 맥스로이 유리를 선택할 수 있습니다.



에너지 소비효율 등급

모델명	유리사양	유리 사양 상세	등급
밀란 250 발코니 이중창	26mm 복층유리	26T (일반, 일반/일반, 일반)	3
	26mm 복층 일면로이유리 (맥스)	26T (일반, 일반/일반, 맥스로이)	1
	26mm 복층 일면로이유리 (더블)	26T (일반, 일반/일반, 더블로이)	2
	26mm 복층 이면로이유리 (더블)	26T (일반, 더블로이/일반, 더블로이)	1



밀란 발코니창

우수한 단열성과 스타일리쉬한 무드 연출이 가능한 창호입니다.



MHSP_130

밀란 발코니 단창

적용 가능 유리 : 26mm

바 폭 : 130mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 발코니 위치

로이유리 : 더블로이/맥스로이 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 심플한 구조와 우수한 채광 성능을 자랑하는 발코니 단창
- 정교하고 안정적인 구조로 단열성과 기밀성이 우수



MHSP_250

밀란 발코니 이중창

적용 가능 유리 : 26mm

바 폭 : 250mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 발코니 위치

로이유리 : 더블로이/맥스로이 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 구조적 안정감을 더한, 발코니 확장에 최적화된 전용 이중창
- 외부 냉기를 차단해주는 우수한 단열성을 지닌 에너지 세이빙 유리





내창

방과 발코니 사이에서 냉기를 막아주는 창호입니다.



MHSP_120

내창 단창

적용 가능 유리 : 22mm

바 폭 : 120mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 중대형 방창 및 거실, 안방분합

로이유리 : 맥스روی 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 합리적인 가격대와 실용성을 겸비한 단창
- 작은 공간에도 어울리는 심플한 디자인



MHSP_232

내창 이중창

적용 가능 유리 : 22mm

바 폭 : 232mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 발코니 확장위치 or 단열부위

로이유리 : 맥스روی 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 발코니창 급 성능을 가진 내창 이중창
- 창틀스토퍼 적용으로 안전, 단열성 우수



MHSP_225DN

공틀일체형 단창

적용 가능 유리 : 22mm

바 폭 : 225mm

설치위치 : 아파트 빌라, 일반 주택 등 비확장 시 분합문, 부엌창

로이유리 : 맥스روی 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

· 방과 베란다 사이에 설치되어, 겨울철 발코니의 차가운 냉기차단

· 공틀에 다양한 필름적용으로 아늑한 실내 분위기 연출 가능





터닝도어

부엌 중문, 확장/비확장 사이 중문에 설치하여 냉기를 막아주는 기능성 도어입니다.



TD_150

터닝도어

적용 가능 유리 : 26mm

바 폭 : 150mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 부엌, 중문, 확장/비확장 사이 중문

로이유리 : 맥스روی 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 다용도실 등 바깥 공기와 맞닿는 공간에 설치되어 실내 공간과의 출입을 위한 도어
- 160kg 하중을 견디는 힌지 및 전용 하드웨어 적용으로 문짝 처짐 방지 및 부드러운 개폐



프로젝트창

창문이 외부로 열리는 타입의 창호로 내부 공간 활용이 좋고, 비가 올때에도 환기가 가능한 창호입니다.



M PJ_58

프로젝트창

적용 가능 유리 : 22mm

바 폭 : 58mm

설치위치 : 아파트, 전원주택, 펜션, 고급빌라 등

로이유리 : 맥스روی 선택가능

간봉 : SWS단열 / AL일반 선택가능

- 창문이 바깥으로 열리는 타입으로 내부공간 활용이 좋고 고층빌딩 적용가능
- 창의 하부가 25~30도 가량 외부로 열리는 방식으로 실내 공간에 방해를 주지 않으며 우중에도 환기 가능



LX Z:IN 창호 뷰프레임 LHSP Series

합리적인 가격대에 기능성과 심미성을 모두 갖춘 LHSP Series 입니다.

*LX 하우스스 자재로 제작 및 시공은 한샘에서 진행하는 상품입니다. *해피콜, 견적상담, A/S 모두 한샘 본사에 진행합니다.



LHSP-140

LHSP 발코니 단창

적용 가능 유리 : 26mm

바 폭 : 140mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 발코니 & 분합위치

- 와이드한 개방감과 편리성
- 미니멀한 디자인, 완벽한 성능



LHSP-250

LHSP 발코니 이중창

적용 가능 유리 : 26mm

바 폭 : 250mm

설치위치 : 아파트, 빌라, 일반 주택 등 발코니 & 분합위치

- 와이드한 개방감과 편리성
- 미니멀한 디자인, 완벽한 성능



*일반창 및 기타창, 터닝도어는 별도문의

*본 화면은 실제 제품과 다시 차이가 있을 수 있으니 반드시 상담 후 선택 부탁드립니다.



폴딩도어

90% 이상 열림으로 환기에 용이하며, 공간의 분할과 확장의 편리로 가치있는 공간 활용이 가능합니다.



폴딩도어

적용 가능 유리 : 26mm (기본)

바 폭 : 60mm (단, 매립일 경우 하부 50mm)

설치위치 : 아파트 거실분합문, 상가

- 90% 이상 열림으로 환기성 극대화
- 공간의 분할과 확장의 편리로 가치있는 공간 활용

[운영 컬러]





하이가드

고품질의 방충망 하나로 3 in 1, 추락방지 + 방범기능 + 방충기능이 가능합니다.



안전 방충망


하이가드

망 사양 : 0.6mm, 16mesh (추락방지 + 방충기능 + 방범기능)


설치위치 : 안전, 방범 기능이 필요한 위치의 창호

- 고강도 스테인리스망과 이중잠금 기능으로 유아 추락사고 방지 가능
- 스테인리스 망 적용으로 교체가 필요없어 경제적

[추천 사양]

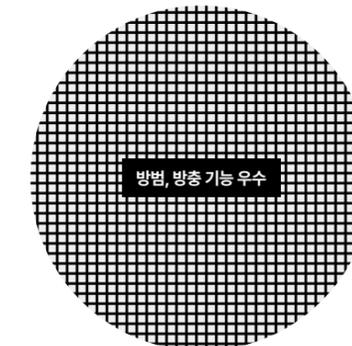

0.6mm, 16mesh
(추락방지 + 방충기능)

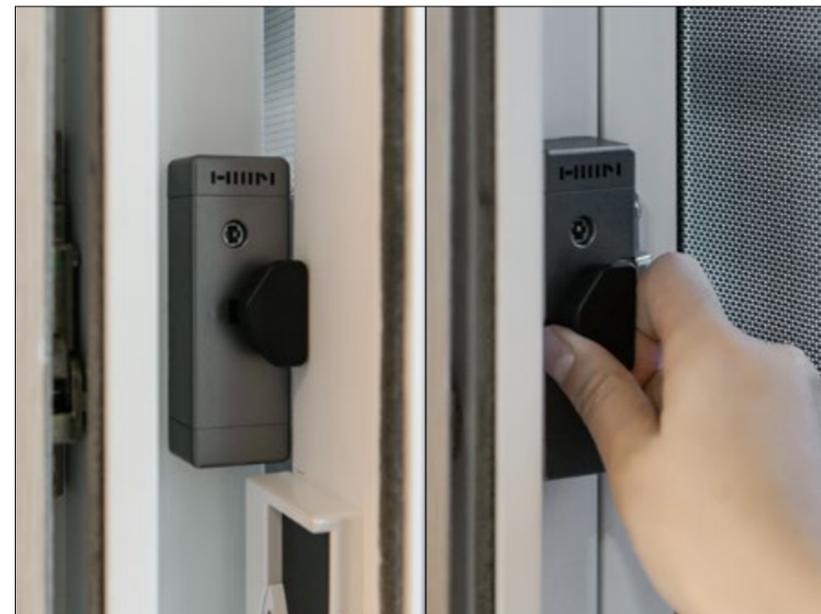



시스템 창호

유러피안 스타일의 복합 다기능 시스템 창호입니다.



시스템창

Tilt & Turn

적용 가능 유리 : 43mm (로이 + 투명 + 로이 가스충진 단열간봉 포함)

바 폭 : 88mm

설치위치 : 고급빌라, 전원주택, 아파트 거실 확장부위 등

- 유러피안 스타일로 환기, 여닫이 기능 복합 다기능 시스템 창호
- 상부 Tilt (윗열기) 기능으로 지속적인 환기 가능, 방범효과 우수



시스템창

Tilt & Sliding

적용 가능 유리 : 43mm (로이 + 투명 + 로이 가스충진 단열간봉 포함)

바 폭 : 88mm

설치위치 : 고급빌라, 전원주택, 아파트 거실 확장부위 등

- 유러피안 스타일로 환기, 미닫이 기능 복합 다기능 시스템 창호
- 상부 Tilt (윗열기) 기능으로 지속적인 환기 가능,
Sliding (미닫이) 기능으로 실내외 출입이 편리



시스템창

PS슬라이드 (Parallel & Slide)

적용 가능 유리 : 43mm (로이 + 투명 + 로이 가스충진 단열간봉 포함)

바 폭 : 149mm

설치위치 : 고급빌라, 전원주택, 아파트 등

- 반자동으로 열고 닫을 수 있는 시스템 도어
- 유압식으로 작동이 부드럽고 도어의 사용성이 높음



주방전용창

싱글슬라이드 (Single & Slide)

적용 가능 유리 : 35mm

바 폭 : 118mm

설치위치 : 주방창, 확장방

- 단창 시스템창으로 기밀 1등급
- 부드러운 개폐를 위한 AL 레일적용

액세서리

밀란



레토 핸들(자동)
L : 287mm
M : 245mm



레토 핸들(반자동)
L : 287mm
M : 245mm



디오 핸들(자동)
L : 278mm
M : 215mm



디오 핸들(반자동)
L : 278mm
M : 215mm



그립 핸들(자동)
130mm



픽스 핸들
130mm



크리스েন্ট BL
M : 105mm
S : 80mm

LHSP
프리마
라인



프리마 자동 핸들
L : 286mm
M : 221mm



프리마 수동 핸들
L : 286mm

LHSP
스퀴마
라인



스퀴마 자동 핸들
L : 298mm
M : 209mm



스퀴마 수동 핸들
L : 298mm
M : 209mm

LHSP
기타



스퀴마 그립 핸들
136mm



포켓
146mm



크리스েন্ট
81mm



도어
233mm

· 상기 핸들은 평균성능이 있습니다. (ISO 22196:20111 테스트완료) · 손잡이 표면 시편 /항색포도상구균, 대장균/시험실측정 기준으로, 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. · 핸들 디자인 및 기능은 선택에 따라 적용 사양이 달라질 수 있습니다. · 핸들로그는 LX Hausys, LX Z:IN 으로 표기됩니다. · 창 사이즈에 따라 적용 핸들 크기 및 디자인이 달라질 수 있습니다. · 창호 높이에 따라 적용 핸들 사양이 달라질 수 있습니다.

창호필름



브러쉬 워 화이트 (B300)



필백색 (한샘100)



회벽 원코튼 (ST561)




회벽 무드 베이지 (ST563)



회벽 매그놀리아 (ST560)




라이트 에쉬 (한샘 120)



어반 그레이 (S204)



*창호 전용 브러쉬 타입
어반 차콜 (S205)



브러쉬 블랙 (B308)

HANSSEM 

본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)한샘에 있습니다. 본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다. 제품 및 상품의 품질보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 교환·환불·피해보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

편리하고 친절한 한샘 서비스센터를 온라인에서 이용하세요

A/S 홈페이지 : as.HANSSEM.com | A/S 접수센터 : 1588-0901 / 080-022-0901 (수신자부담)

2026년 3월 발행